



Descompressão


Válvulas de descompressão de segurança



Tamanho nominal	Pressão	Meio	Tipo de válvula
1/4"	40 bar (580 psi)	Líquidos e gases	TS25
3/8"	40 bar (580 psi)	Líquidos e gases	TS37
1/2"	40 bar (580 psi)	Líquidos e gases	TS50
3/4"	40 bar (580 psi)	Líquidos e gases	TS75
1"	28 bar (406 psi)	Líquidos e gases	TS100
1/4"	138 bar (2,000 psi)	Líquidos e gases	HTS25

Válvulas de descompressão de segurança, construídas em aço inoxidável. Porta de exaustão rosqueada. O design da válvula, na maior parte, incorpora tecnologia de vedação com elastômeros para o melhor desempenho contra vazamentos. Capacidades de descarga alta são obtidas pelo estilo de ejeção característico da válvula. Várias opções de portas e de vedações estão disponíveis.



Válvulas de descompressão de segurança de cartucho



Tamanho nominal	Pressão	Meio	Tipo de válvula
1/4"	40 bar (580 psi)	Líquidos e gases	TS25C

Válvulas de descompressão de segurança de cartucho, construídas em aço inoxidável. O design da válvula incorpora tecnologia de vedação com elastômeros para o melhor desempenho contra vazamentos. Capacidades de descarga alta são obtidas pelo estilo de ejeção característico da válvula. São ideais para aplicações em coletores. Várias opções de vedações estão disponíveis.

Válvulas de descompressão

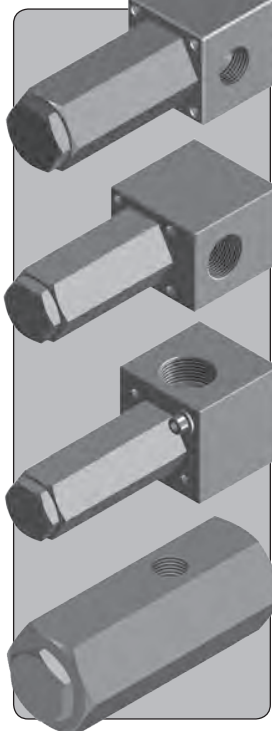

Tamanho nominal	Pressão	Meio	Tipo de válvula
1/4"	1,034 bar (15,000 psi)	Somente líquidos	RL25
1/4"	414 bar (6,000 psi)	Líquidos e gases	RL25-G
3/8"	1,034 bar (15,000 psi)	Somente líquidos	RL37
3/8"	414 bar (6,000 psi)	Líquidos e gases	RL37-G
1/2"	1,034 bar (15,000 psi)	Somente líquidos	RL50
1/2"	414 bar (6,000 psi)	Líquidos e gases	RL50-G
3/4"	1,034 bar (15,000 psi)	Somente líquidos	RL75
3/4"	414 bar (6,000 psi)	Líquidos e gases	RL75-G
1"	207 bar (3,000 psi)	Somente líquidos	RL100
1"	207 bar (3,000 psi)	Líquidos e gases	RL100-G

Válvulas de descompressão, construídas em aço inoxidável. Esfera rígida em design de posicionamento para o melhor desempenho de vazamento. Válvula de descompressão de estilo convencional para aplicações de descompressão de alta pressão. Várias especificações de portas, vedações e de construção estão disponíveis, para se adequar a uma ampla gama de aplicações.



Guia de



referência

Descompressão



Válvulas de descompressão de cartucho



Tamanho nominal	Pressão	Meio	Tipo de válvula
1/4"	1,034 bar (15,000 psi)	Somente líquidos	RL25C
3/4"	414 bar (6,000 psi)	Somente líquidos	PRV75C

Válvulas de descompressão de cartucho, construídas em aço inoxidável. Esfera rígida em design de posicionamento para o melhor desempenho de vazamento. Válvula de descompressão de estilo convencional para aplicações de descompressão de alta pressão. São ideais para aplicações em coletores. Várias especificações de vedações e de construção estão disponíveis, para se adequar a uma ampla gama de aplicações.

Válvulas de descompressão (montadas em um coletor)



Tamanho nominal	Pressão	Meio	Tipo de válvula
1/4"	1,034 bar (15,000 psi)	Somente líquidos	RL25M
1/2"	1,034 bar (15,000 psi)	Somente líquidos	RL50M

Válvulas de descompressão que podem ser montadas em coletor, construídas em aço inoxidável. Esfera rígida em design de posicionamento para o melhor desempenho de vazamento. Válvula de descompressão de estilo convencional para aplicações de descompressão de alta pressão. Várias especificações de vedações e de construção estão disponíveis, para se adequar a uma ampla gama de aplicações.